

3.5mm Signal SPD (4.5mm with cover)

Model No.	Order No.	Номинальный ток I _n	Тип сигнала	Максимальное продолжительное напряжение U _c	Номинальный разрядный ток I _n (8/20μs)	Кол-во линий	Суммарный импульсный ток (10/350μs)	Стр.
C-5T2-EX.M	7059240	500mA	IS, TC, RS-485, CAN	6V DC	10kA	2	1.5kA	9
C-24B2-EX.M	7060264		IS, AI, AO, DI, DO	32V DC				9
C-5T2.M	7098835	800mA	TC, RS-485, CAN	6V DC	10kA	2	1.5kA	10
C-24B2.M	7074711		AI, AO, DI, DO	32V DC				10

6mm Signal SPD, 24VDC Power SPD

Model No.	Order No.	Кол-во линий	Тип сигнала	Максимальное продолжительное напряжение U _c	Номинальный ток I _n	Номинальный разрядный ток I _n (8/20μs)	Суммарный импульсный ток (10/350μs)	Стр.
C-5T2-EX	7031750...	2	IS, TC, RS-485, CAN	6V DC	500mA	10kA	2.5kA	11
C-24B2-EX	7028376...	2	IS, AI, AO, DI, DO	32V DC				11
C-5R3-EX	7092664...	3	IS, RTD	6V DC	800mA	10kA	2.5kA	12
C-24B3-EX	7061738...	3	IS, AI, AO, DI, DO, RS-232	32V DC				12
C-5T2	7092615...	2	TC, RS-485, CAN	6V DC	800mA	10kA	2.5kA	13
C-24B2	7053320...	2	AI, AO, DI, DO	32V DC				13
C-5R3	7036020...	2	RTD	6V DC	10 A	10 A	15	14
C-24B3	7031090...	3	AI, AO, DI, DO, RS-232	32V DC				14
C-24P	7065366...	2	24VDC power supply (<10A)	58VDC/40VAC	10 A	15		

12mm Power SPD (Width: 12mm/P)

Model No.	Order No.	Дистанционная сигнализация	Protection	Максимальное продолжительное напряжение U _c	Рекомендованный резервный предохранитель	Номинальный разрядный ток I _n (8/20μs)	Суммарный импульсный ток (10/350μs)	Стр.
C2-20/2P	7012025	-	TN System (Single phase)	320VAC	40A gG	10kA	20kA	17
C2-20/2PF	7039389	✓						17
C2-20/3P	7073441	-	IT System (Three phase), TN-C System (Three phase)	320VAC	40A gG	10kA	20kA	17
C2-20/3PF	7011201	✓						17
C2-20/4P	7096735	-	TN-S System (Three phase)	320VAC	40A gG	10kA	20kA	17
C2-20/4PF	7057147	✓						17
C2-20/1P+1	7071193	-	TT System (Single phase)	320VAC	40A gG	10kA	20kA	18
C2-20/1P+1F	7019940	✓						18
C2-20/3P+1	7015727	-	TT System (Three phase)	320VAC	40A gG	10kA	20kA	18
C2-20/3P+1F	7046918	✓						18
C2-40/2P	7078245	-	TN System (Single phase)	385VAC	80A gG	20kA	40kA	19
C2-40/2PF	7090181	✓						19
C2-40/3P	7056563	-	IT System (Three phase), TN-C System (Three-phase)	385VAC	80A gG	20kA	40kA	19
C2-40/3PF	7088561	✓						19
C2-40/4P	7067406	-	TN-S System (Three-phase)	385VAC	80A gG	20kA	40kA	19
C2-40/4PF	7021880	✓						19
C2-40/1P+1	7091735	-	TT System (Single phase)	385VAC	80A gG	20kA	40kA	20
C2-40/1P+1F	7053423	✓						20
C2-40/3P+1	7091686	-	TT System (Three-phase)	385VAC	80A gG	20kA	40kA	20
C2-40/3P+1F	7010055	✓						20
C2-24	7097742	-	24VDC power supply system	90VDC/60VAC	-	-	-	21
C2-24F	7018876	✓						21

Signal SPD protects signal devices (e.g. PLC, DCS, SCADA, transmitter, flow meter, solenoid valve) from lightning, which is applied to signals such as AI/ AO/ DI/ DO, RS485/ RS232/ RS422, RTD and TC etc..


Convenient wiring

Push-in or screw connection




Thinner design

3080 units can be installed in one enclosure
 Note: with 6 x 1.8m rails



One-piece grounding design

DIN rail mounting

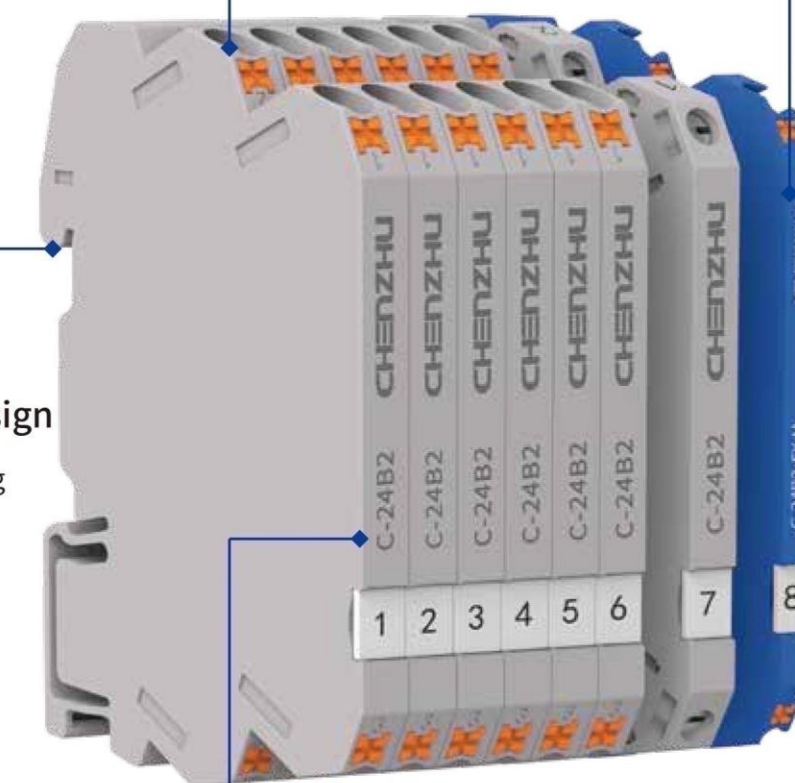

Maximized current flow

C2: 20kV/10kA
 D1: 2.5kA

Indelible print

Environmental-friendly laser inscription



Customized sign

Customizable and flexible to install